

## Temporizador para Sinalização

### Modo de Funcionamento:

Com 1 ou 2 saídas com função cíclica para sinalização, comutam seus contatos de saída para a posição de trabalho e de repouso, por intervalos de tempo iguais, ciclicamente e em uma frequência selecionável no frontal do aparelho.

### Características Técnicas:

Precisão de repetibilidade: 4% do fundo de escala

Precisão de ajuste:  $\pm 1$  imp./min.

Ajuste de Frequência: 20 a 80 imp./min.

Tempo de retorno: 100ms.

Saídas: uma ou duas a rele SPDT 5A max. (cos  $\phi=1$ ) especificar

Consumo: 3VA

Alimentação: (94 ...242) bornes A1 e A2 ou


(24v) bornes B e A2 para **TKF 1R**

(94...242) bornes A1 e A2 para **TKF 2R**

Frequência da rede: 50/60Hz

Temperatura de trabalho: 0 a 50°C


### Dimensões:

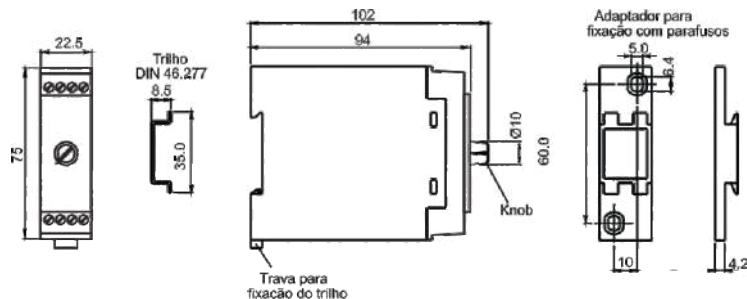

### TKF



### Diagrama funcional

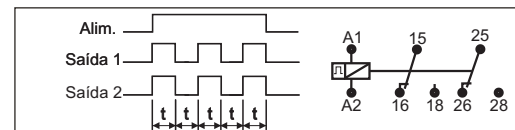

### Diagrama de ligações

**A1 + A2 = (94-240Vca)**


**B + A2 = (24Vca/Vcc)**

(94-240Vca) (24Vca/Vcc)

Para (94-240Vca) jumper A1 +15

Para (24Vca/Vcc) jumper B +15

A alimentação das cargas sempre  
serão iguais a alimentação de entrada

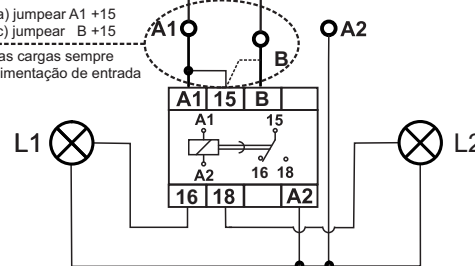

**A1 + A2 = (94-240Vca)**

