

CONTROLADORES DE NÍVEL DE MEMBRANA PARA SÓLIDOS

Instruções para instalação

Garantia:

6 meses a contar da data de emissão da nota fiscal de compra.

Montagem:

A instalação dos controles de nível "PUMM, PMMM, PPMP deverá ser feita na parte lateral do silo. Deve ser observado que os mesmos sejam colocados fora da área de entrada do material, para evitar que sua membrana seja danificada.

Características Técnicas:

- Contato de saída: 5 A máx. 250 Vca Resistivo
- Temperatura máxima do material: 70 °C
- Força de acionamento: PUMM 150 a 1000gr
PMMM 70 a 180gr
PPMP 70 gr
- Corpo: *Alumínio Fundido c/ pintura eletrostática epóxi a pó (PUMM)
*Polipropileno (PMMM)
*Alumínio Fundido + chapa de ferro estampada e pintura eletrostática epóxi a pó (PMMM)
*Nylon com fibra de vidro (PPMP)
- Membrana: Neoprene com malha interna em nylon
- Grau de proteção: PUMM IP 65
PMMM IP 65
PMMM IP 63
PPMP IP 63



PUMM



PMMM




PMMM




PPMP


Ligação Elétrica




Montagem




Dimensões: PUMM

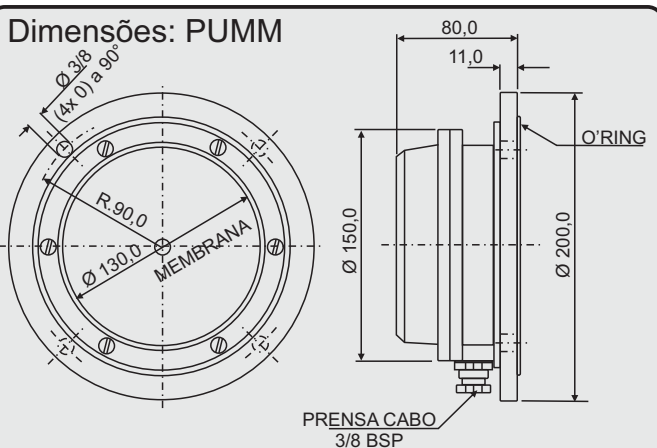

Dimensões: PMMM

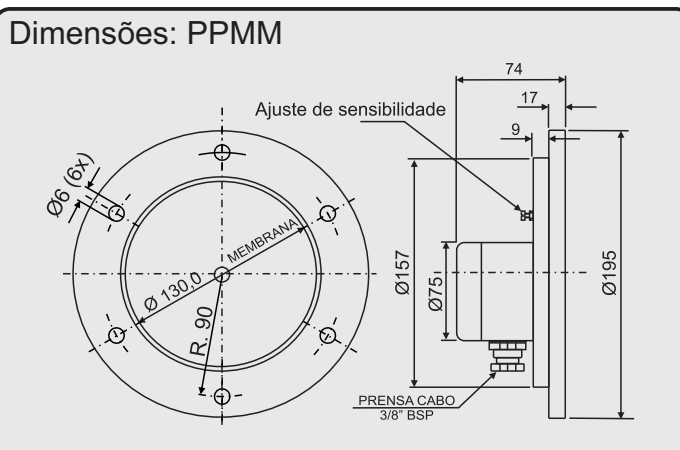

Dimensões: PMMM

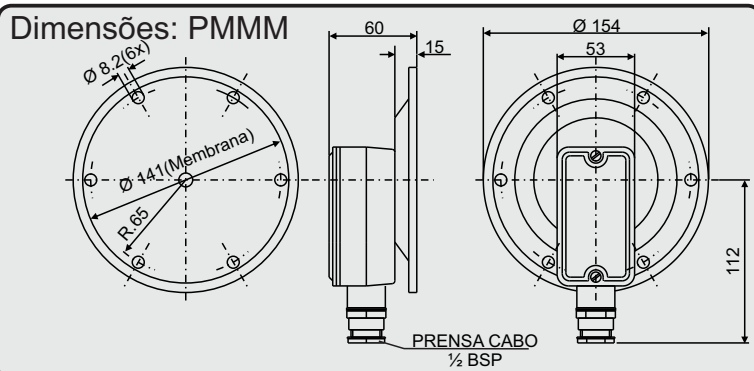

Dimensões: PPMP

