

Controle de Nível eletrônico condutivo

Desenvolvido pela SWITERM, os controladores de nível para líquidos condutivos são indicados para controle de nível de poços artesianos, caixas d'água, reservatório transformadores, caldeiras, etc, onde é necessário controle automático de enchimento e nível.

Características Técnicas:

Alimentação: 24, 48, 110 ou 220 (especificar)

Frequência da rede: 50/60 Hz.

Tensão nos eletrodos: 24 Vca (saída pulsada).

Consumo: 3 VA

Contato de Saída: 5 A max 250 Vca Resistivo.


Ajuste de sensibilidade: 3 a 50 Kohms

(outras sob pedido)

Temperatura de trabalho: 0 a 50 °C.

Diagrama de ligação


PHNI

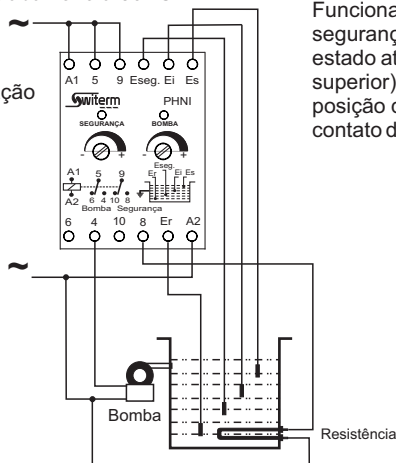

PHNI






Diagrama Funcional

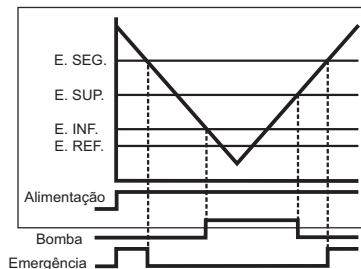

Próprio para caldeiras de vapor, Onde é necessário automatizar o enchimento e controlar o nível, protegendo o sistema de aquecimento, desligando-o em caso de falta de líquido.

Funcionamento: com o líquido condutivo cobrindo os eletrodos de referência e segurança, o contato de saída segurança comuta para a posição de trabalho, liberando o sistema de aquecimento e permanecendo neste estado até o líquido descobrir o eletrodo de segurança. E após o líquido cobrir os outros eletrodos (inferior e superior), baixando o nível e descobrindo o eletrodo inferior, o contato de saída Bomba comuta para a posição de trabalho, permanecendo neste estado até o líquido voltar a cobrir o eletrodo superior, quando o contato de saída volta para a posição de repouso.

Dimensões:



Adaptador para fixação com parafusos

